


ПОСТОЯННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ РЕЗИСТОРЫ С1-4 имп.

Номинальная мощность: 0,062Вт, 0,125Вт, 0,25Вт, 0,5Вт, 1Вт, 2Вт
 Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом ÷ 10 МОм; ряд E24
 Точность: + 2%(G), + 5%(J)
 Температурный диапазон: - 55°С ÷ +125°С

РАЗМЕРЫ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ

Тип	Размеры, (мм)				мах. рабочее напряжение
	H	D	L	d	
С1-4-0,062 Вт	3,2	1,5	28	0,48	200
С1-4-0,125 Вт mini	3,2	1,5	28	0,48	250
С1-4-0,125 Вт	6,0	2,3	28	0,60	250
С1-4-0,25 Вт mini	3,2	1,5	28	0,48	250
С1-4-0,25 Вт	6,0	2,3	28 </td <td>0,60</td> <td>250</td>	0,60	250
С1-4-0,5 Вт	9,0	3,2	28	0,60	350
С1-4-1 Вт	11,0	4,5	35	0,80	500
С1-4-2 Вт	15,0	5,0	35	0,80	500

УПАКОВКА




5000 шт.

Резисторы С1-4 поставляются в двух типах упаковки:

- на бумажной ленте, упакованы в картонные коробки
- россыпью в полиэтиленовых пакетах (для С1-4-0,125/0,25 Вт 1 пакет = 500 штук).

Резисторы с углеродистым проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.

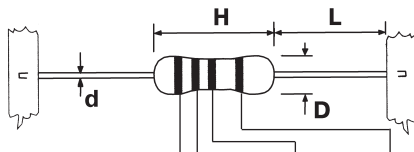

ЦВЕТ	1, 2 ЗНАЧ. НОМИНАЛА	СТЕПЕНЬ	ТОЧНОСТЬ
ЧЕРНЫЙ	0, 0	1	
КОРИЧНЕВЫЙ	1, 1	10	+1(F)
КРАСНЫЙ	2, 2	100	+2(G)
ОРАНЖЕВЫЙ	3, 3	1K	
ЖЕЛТЫЙ	4, 4	10K	
ЗЕЛЕНЫЙ	5, 5	100K	+0,5(D)
СИНИЙ	6, 6	1M	+0,25(C)
ФИОЛЕТОВЫЙ	7, 7	10M	+0,10(B)
СЕРЫЙ	8, 8		+0,05(A)
БЕЛЫЙ	9, 9		
ЗОЛОТОЙ		0,1	+5(J)
СЕРЕБРЯНЫЙ		0,01	+10(K)

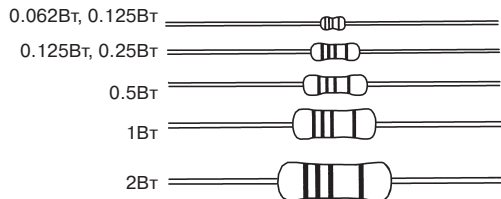


Рисунок сделан в натуральную величину